



CON PORTE AUTOMATICHE A 3 ANTE IN CABINA E MANUALI A BATTENTE AL PIANO – MANOVRA AUTOMATICA

VANI IN MURATURA SHAFT IN BRICHS


Singolo accesso - arcata laterale
Single entrance - lateral car frame

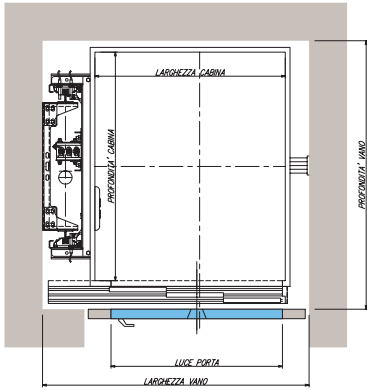

Singolo accesso - arcata posteriore
Single entrance - back car frame

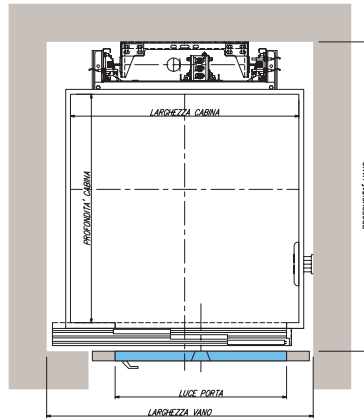

Due accessi opposti
Double entrances opposed

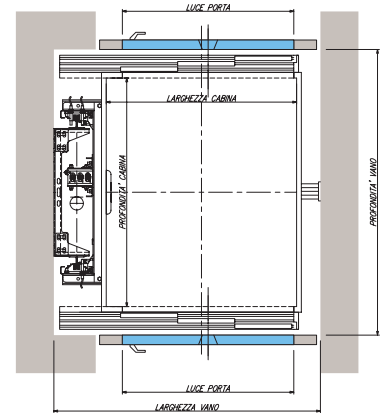

PASSENGER 42

Dimensioni Cabina Cab Dimensions			Dimensioni minime Vano Shaft Minimum Dimensions			
Largh. - Width	Prof. - Depth	Luce Porta Door Width	1 accesso - arcata laterale single entrance - lateral car frame		2 accessi opposti double entrances opposed	
			Largh. - Width	Prof. - Depth	Largh. - Width	Prof. - Depth
800*	1200*	750	1215	1410	1215	1500
900	1200	800	1265		1265	
1000	1200	900	1400		1400	
1100	1400		1450	1610	1450	1700
			1 accesso arcata posteriore single entrance - back car frame			
			Largh. - Width	Prof. - Depth		
1000	1200	750	1200	1625		
1100	1200	800	1270			
1200	1200	900	1400			
1100	1400	800	1270		1825	
			2 accessi adiacenti double entrances nearby		3 accessi three entrances	
			Largh. - Width	Prof. - Depth	Largh. - Width	Prof. - Depth
1200	1200	800	1625	1410	1605	1500
1300	1300	900	1725	1510	1705	1600
1400	1400		1825	1610	1805	1700

Potenza/Power:

1,5 - 1,8 - 2,2 Kw

Velocità/Speed:

0,15 m/s

Tens. Alimentazione/Power tension:


230V monofase/monophase

Armadi/Cases:


700(l) x 350 (p) x 1300 (h) - 700(l) x 350 (p) x 1550 (h)

Fossa/Pit:


tra 110 e 200 in relazione alla massa cabina/corsa-betw. 110 and 200 in relation of car-weight and travel

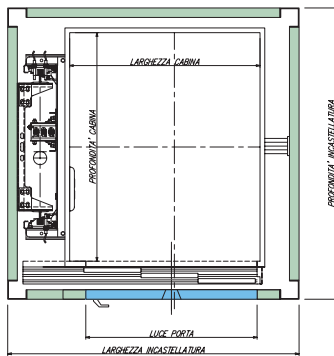

Singolo accesso - arcata laterale
Single entrance - lateral car frame

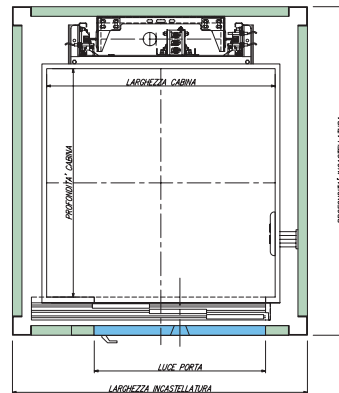


Singolo accesso - arcata posteriore
Single entrance - back car frame

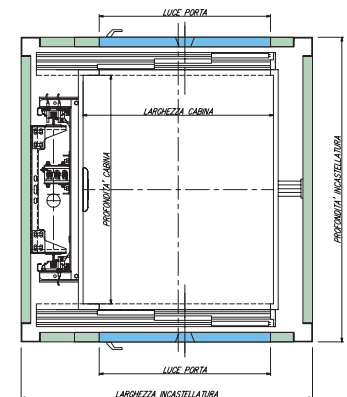


Due accessi opposti
Double entrances opposed

VANI PER INCASTELLATURE SHAFT FOR STRUCTURAL FRAMES


Due accessi adiacenti
Double entrances nearby

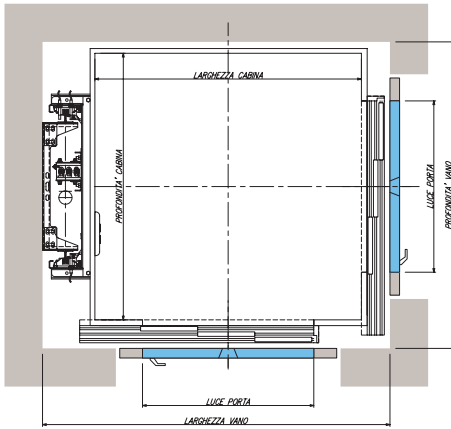

Tre accessi
Three entrances

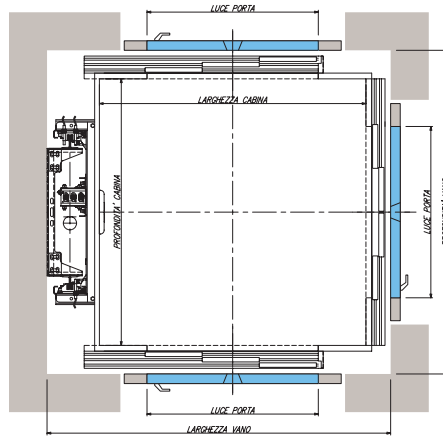


Vano in muratura - sezione verticale
Shaft in bricks-vertical section

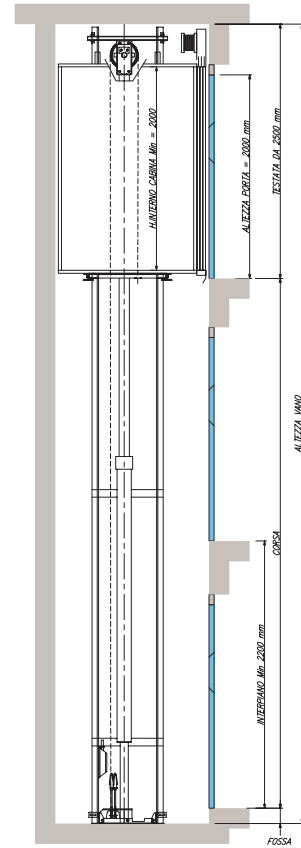


Dimensioni minime Incastellatura Struct. Frame Minimun Dimensions			
1 accesso - arcata laterale single entrance - lateral car frame		2 accessi opposti double entrances opposed	
Largh. - Width	Prof. - Depth	Largh. - Width	Prof. - Depth
1345	1530	1345	1600
1395		1395	
1530		1530	
1550	1730	1550	1800
1 accesso arcata posteriore single entrance - back car frame			
Largh. - Width	Prof. - Depth		
1350	1715		
1420	1725		
1550	1925		
1420			
2 accessi adiacenti double entrances nearby		3 accessi three entrances	
Largh. - Width	Prof. - Depth	Largh. - Width	Prof. - Depth
1725	1530	1705	1600
1825	1630	1805	1700
1935	1730	1905	1800


* solo versione 250 kg - misure espresse in mm
* only 250 kg version - dimensions in mm

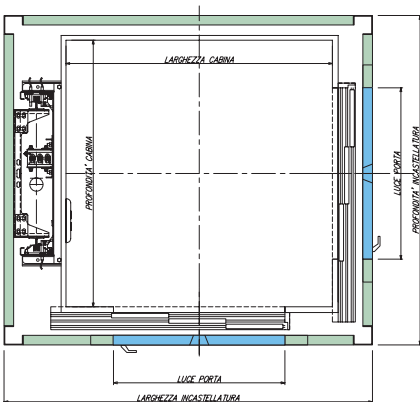

Due accessi adiacenti
Double entrances nearby

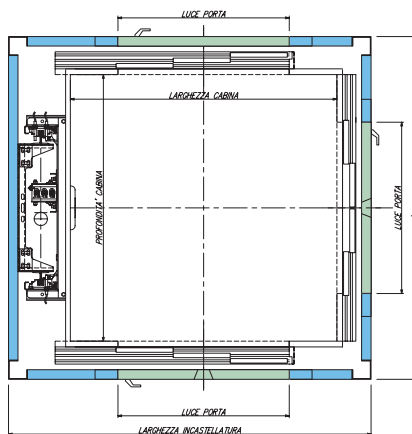

Tre accessi
Three entrances

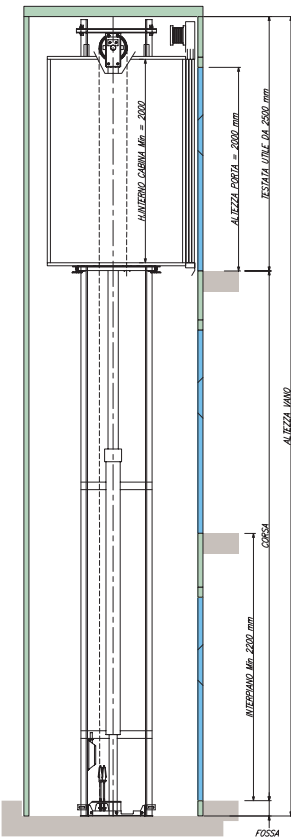

Vano incastellatura - sezione verticale
Tower shaft - vertical section