



# CON PORTE MANUALI A BATTENTE IN CABINA E AL PIANO – MANOVRA AUTOMATICA

## VANI IN MURATURA SHAFT IN BRICHS


**Singolo accesso - arcata laterale**  
Single entrance - lateral car frame

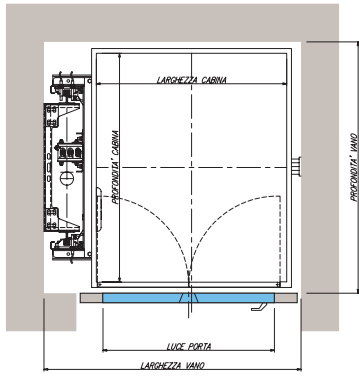

**Singolo accesso - arcata posteriore**  
Single entrance - back car frame

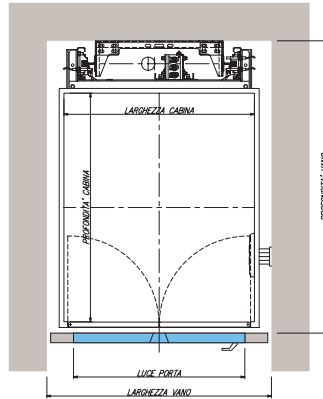

**Due accessi opposti**  
Double entrances opposed

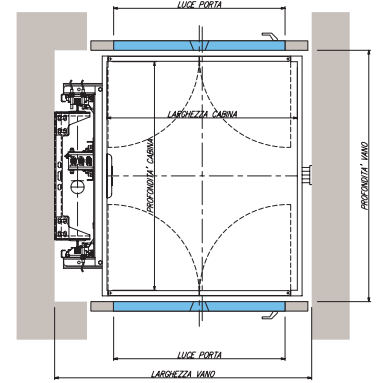

**PASSENGER** 42

Dimensioni Cabina Cab Dimensions			Dimensioni minime Vano Shaft Minimum Dimensions			
Largh. - Width	Prof. - Depth	Luce Porta Door Width	1 accesso - arcata laterale single entrance - lateral car frame		2 accessi opposti double entrances opposed	
			Largh. - Width	Prof. - Depth	Largh. - Width	Prof. - Depth
860	1200	800	1250	1320	1250	1320
900	1200		1270		1270	
1000	1200	900	1350	1520	1350	1520
1100	1400		1450		1450	
			1 accesso arcata posteriore single entrance - back car frame			
			Largh. - Width	Prof. - Depth		
670*	1200*	500	780	1550		
860*	1200*	800	1080	1525		
900	1200			1535		
1000	1200	900	1180	1735		
1100	1400		1210			
			2 accessi adiacenti double entrances nearby		3 accessi three entrances	
			Largh. - Width	Prof. - Depth	Largh. - Width	Prof. - Depth
1200	1200	800	1535	1320	1535	1320
1300	1300	900	1635	1420	1635	1420
1400	1400		1735	1520	1735	1520


**Potenza/Power:** 1,5 - 1,8 - 2,2 Kw

**Velocità/Speed:** 0,15 m/s


**Tens. Alimentazione/Power tension:** 230V monofase/monophase

**Armadi/Cases:** 700(l) x 350 (p) x 1300 (h) - 700(l) x 350 (p) x 1550 (h)


**Fossa/Pit:** tra 110 e 200 in relazione alla massa cabina/corsa-betw. 110 and 200 in relation of car-weight and travel



**Singolo accesso - arcata laterale**  
Single entrance - lateral car frame

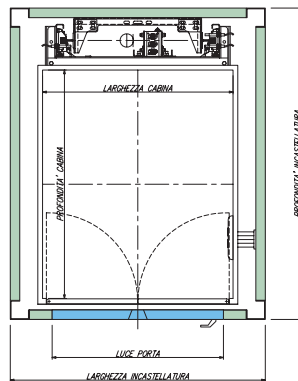


**Singolo accesso - arcata posteriore**  
Single entrance - back car frame

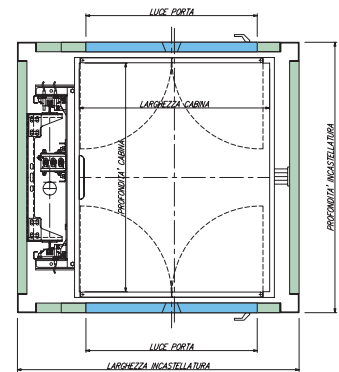


**Due accessi opposti**  
Double entrances opposed

## VANI PER INCASTELLATURE SHAFT FOR STRUCTURAL FRAMES


**Due accessi adiacenti**  
Double entrances nearby

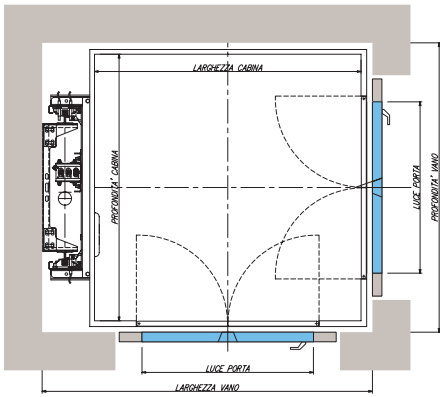

**Tre accessi**  
Three entrances

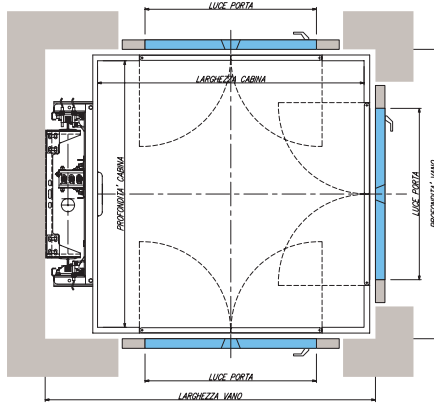


**Vano in muratura - sezione verticale**  
Shaft in bricks-vertical section

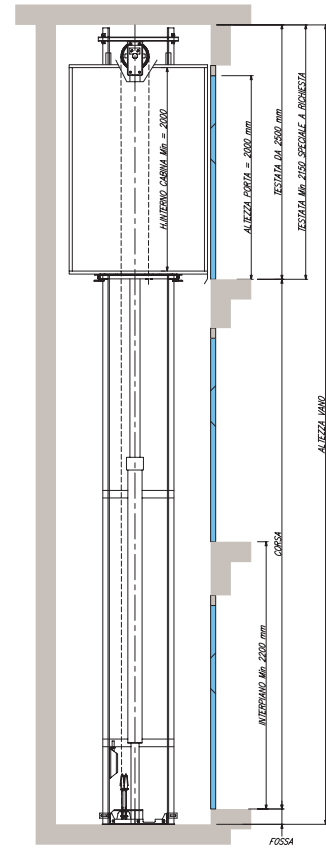


Dimensioni minime Incastellatura Struct. Frame Minimun Dimensions			
1 accesso - arcata laterale single entrance - lateral car frame		2 accessi opposti double entrances opposed	
Largh. - Width	Prof. - Depth	Largh. - Width	Prof. - Depth
1380	1440	1375	1420
1395		1395	
1480		1480	
1550	1640	1550	1620
1 accesso arcata posteriore single entrance - back car frame			
Largh. - Width	Prof. - Depth		
920	1650		
1240	1625		
1340	1635		
1350	1835		
2 accessi adiacenti double entrances nearby		3 accessi three entrances	
Largh. - Width	Prof. - Depth	Largh. - Width	Prof. - Depth
1635	1440	1635	1420
1735	1540	1735	1520
1835	1640	1835	1620


\* solo versione 250 kg - misure espresse in mm  
\* only 250 kg version - dimensions in mm

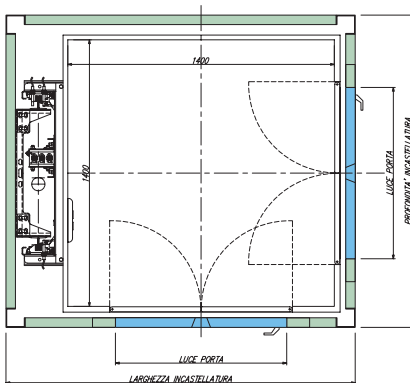

**Due accessi adiacenti**  
Double entrances nearby

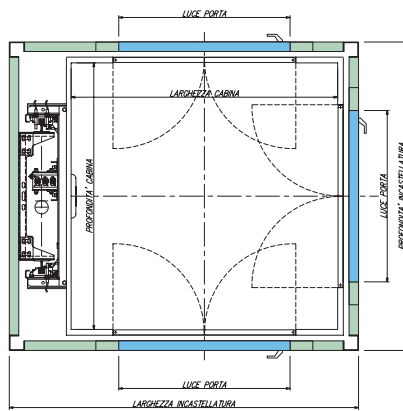

**Tre accessi**  
Three entrances

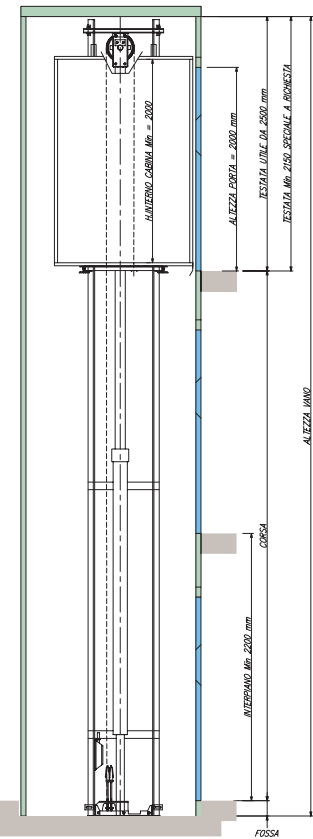

**Vano incastellatura - sezione verticale**  
Tower shaft - vertical section